




KOLIBRI

Barre de 4 PAR 16 Graduable

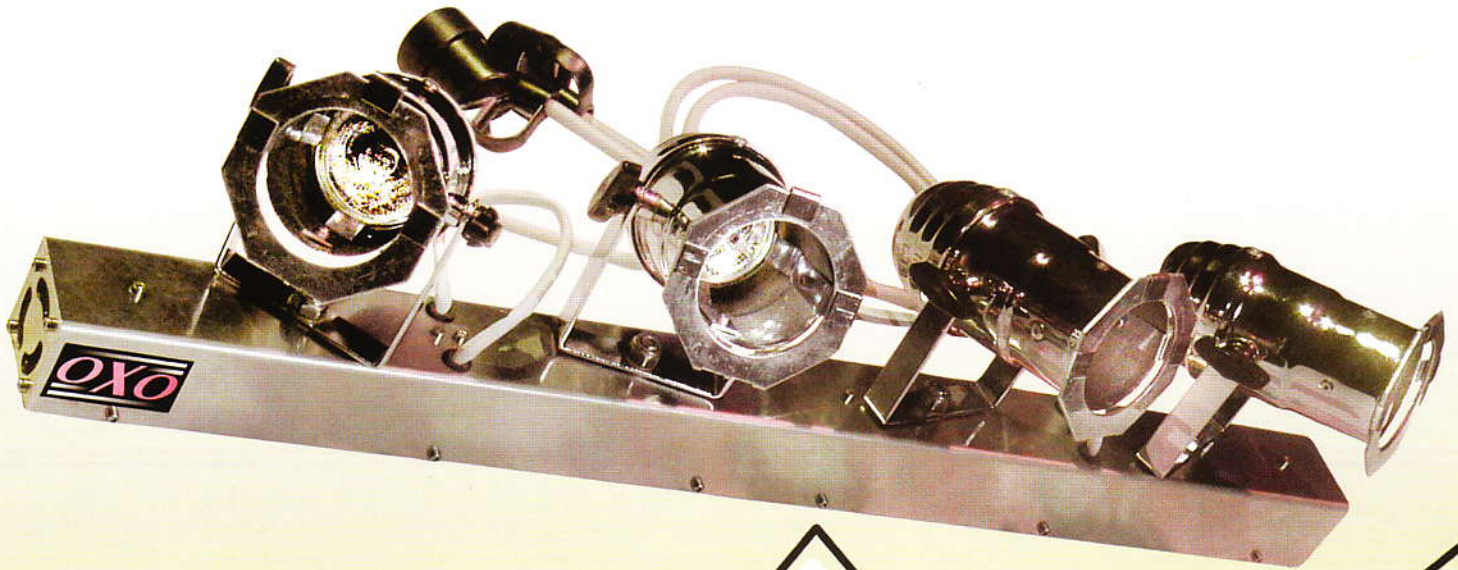

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Graduable de 0 à 100%
- Construction en aluminium, équipée de projecteurs type PAR 16 en acier chromé
- Alimentation 230 V / 50 Hz
- 4 Transformateurs électroniques intégrés
- Puissance maximum conseillée par lampe : 75 W
- Douilles Téflon et Gaine silicone Haute température
- Refroidissement par ventilation forcée silencieuse
- Ecrou serti M10 pour fixation du crochet
- Très légère : 2,7 Kg (projecteurs inclus)
- Encombrement hors tout :
660 x 195 x 110 mm (incluant les projecteurs)
- **Options :**
 - Flight-case
 - Crochet
 - Prises de recopie 230 V pour un câblage en cascade